



Holzgestell

Unterfederung:
Gurtenbespannung

Sitzkissen aus
Polyurethan-
Schaumstoff
RG 35 mit 3 cm
Rombotherm auflage

Lehnkissen
aus Polyurethan-
Schaumstoff
ummantelt mit 6-7
cm Daunen

Bezug: Sitz- und
Lehnkissen sowie
Armteilkissen
abnehmbar

Struktur:
Fixpolsterung

Struttura in legno


Molleggi a cinghie

Cuscini sedile in
poliuretano espanso
35 kg/m³ con 3 cm di
strato Rombotherm

Cuscini schienale in
poliuretano espanso
rivestito di 6-7 cm di
piume

Fodera: rimovibile
su cuscini sedile e
schienale e cuscini
bracciolo; imbottitura
fissa sulla struttura

TECHNISCHE INFORMATIONEN
INFORMAZIONI TECNICHE

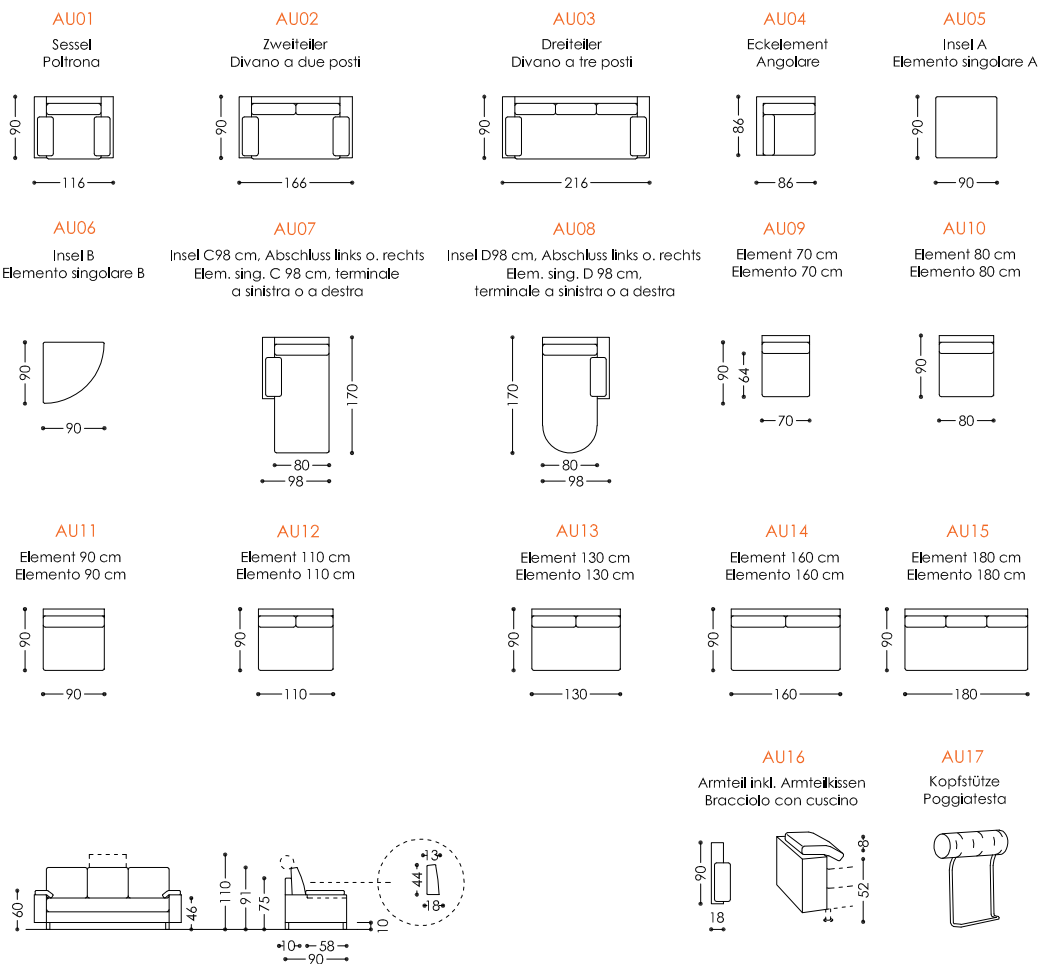

Planungsbeispiele
Esempi di progettazione

